


Montageanleitung für den Laubschneiderbalken

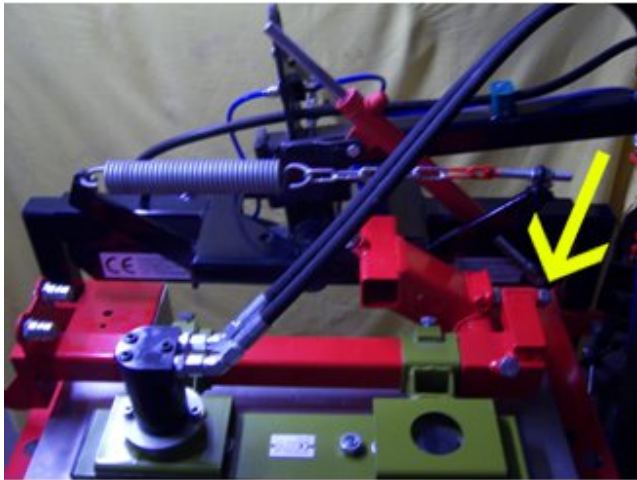

Den Laubschneiderbalken lt. Abbildung montieren. Alle Schrauben kontrollieren und fest anziehen.


Laubschneiderwinkel mit der Einstellschraube einrichten (waagrecht), und anschließend mit der Gegenmutter fixieren.

Kontrolle der Schrauben und Schmierungen nach jedem Arbeitstag

Maximal 1500 Umdrehungen/Minute. Die Messung ist am zweiten Rotormesser (gegenüber dem Ölantrieb) unter der schwarzen Abdeckkappe möglich.

Maximal 20 Liter/Minute Öldurchflussmenge

Bei Nichtverwendung des Laubschneiders sind für die Anschlusschläuche Blindbuchsen vorgesehen. Die Schläuche nicht frei hängen lassen. Gefahr, dass diese eingeklemmt werden.

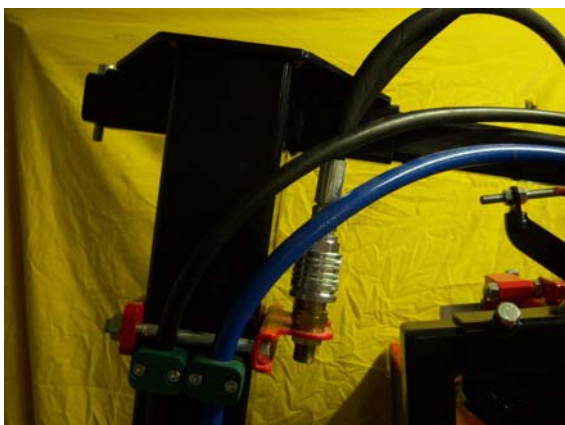

Schellenhalterung für die Anschlussbuchsen direkt oberhalb der grünen Schlauchhalterungen befestigen.

Die Schlauchkupplungen anschließen.

Kontrolle der Laufrichtung!!!!